ECM80-S MID

80A Dreiphasen-Energiezähler mit eingebauter Kommunikation
• Zertifizierte MID Version
• Für RS485 Modbus RTU/ASCII-Kommunikation
• Direktanschluss bis zu 80 A
• Vollständig bidirektionale Vier-Quadranten-Messungen für alle Energien und Leistungen
• Für 4-Leiter-Netze mit symmetrischer oder unsymmetrischer Last
• Klasse B gemäß EN 50470-3
• S0-Ausgang für Energieimpulsabgabe

Technische Daten

Artikelnummer	70143-1212	**Zählerart**	elektronisch
Montage	DIN-Schiene	**Displaytyp**	LCD
Schnittstelle	Modbus RTU	**Maximalstrom**	27 A
Messung	Direktmessung	**Nennstrom**	0 - 80 A A
Webserver	ohne Webserver	**Montage**	DIN-Schienen Montage
Phasen	Dreiphasig	**Anzeigestellen**	8
Anzeige	digital	**EAN**	9502244522399

Maßzeichnungen und Ansichten

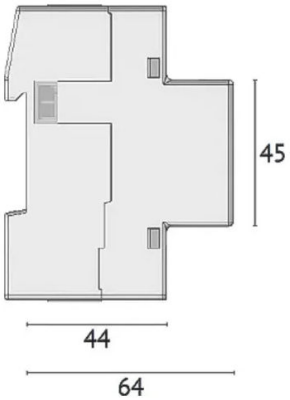

Masszeichnung-1

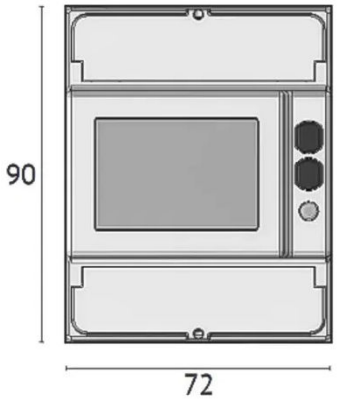

Masszeichnung-2

Unterlagen

• Bedienungsanleitung